



# Die erste Motorsäge der Zukunft

Motorsäge STIHL MS 500i



## Die STIHL MS 500i



## Die revolutionäre Injection-Technologie

# i wie Injection. i wie Innovation.

# Optimale Motorleistung ab der ersten Umdrehung unter allen Einsatzbedingungen

Neben dem Außentemperatursensor verfügt die MS 500i über einen **Druck- und Temperatursensor** am Triebwerk. Dieser misst beim Start den Umgebungsdruck und im Betrieb die Motortemperatur und den Druck im Kurbelgehäuse. Der Generator für die elektrische Spannung liefert die benötigte Information zur Drehzahl. Das Steuergerät verarbeitet diese Werte, wodurch sich das System an die Einsatzbedingungen anpasst. Der Kraftstoff wird daraufhin optimal dosiert und somit ein perfektes, promptes Laufverhalten erzielt.

## Ergonomisches Arbeiten durch geringeres Gewicht

Dank **intelligenter Leichtbauweise** in höchster Perfektion ist die MS 500i mit 79,2 cm³ Hubraum die leichteste ihrer Klasse. Ihr **Schwungrad** ist durch reduzierte Bauhöhe und niedriges Gewicht gekennzeichnet. Dank geringer Kreiselkräfte lässt sich die Maschine mühelos schwenken. Dies erleichtert das Entasten erheblich.

- Bestmögliche Orientierung beim Stechschnitt
  Zusätzlich zur Fällleiste ist das Gehäuse der Anwerfvorrichtung mit einer erhabenen, bedruckten Stechleiste versehen, die parallel zur Symmetrielinie der Führungsschiene verläuft. Eine perfekte Hilfe, um die Schnittrichtung beim Stechschnitt zu kontrollieren.
- Intuitive Bedienung
  Durch das Betätigen des Stopptasters lässt sich die
  Maschine schnell und einfach ausschalten.
- Einfachstes Starten, egal ob Kalt- oder Warmstart
  Der Verzicht auf eine Startposition und die leichte
  Zugänglichkeit zum **Purger** perfektionieren den
  Startvorgang.
- 6 Erleichterte Wartung
  Der Filterdeckel ist ohne Werkzeug abnehmbar.
  Dadurch wird die Wartung des Luftfilters vereinfacht, da dieser mühelos erreicht und ausgebaut werden kann.



4

## **Eine Maschine – viele Vorteile**



# Von Null auf Leistung.

- Mit ihrer innovativen Technologie erreicht die MS 500i eine rasante Beschleunigung von 0 auf 100 km/h<sup>①</sup> in sagenhaften 0,25 Sekunden. So ist die durchzugsstarke Maschine sofort auf Leistung.
- Intelligenter Leichtbau begünstigt ein kräfteschonendes, ergonomisches Arbeiten. Die optimierte **Bauweise** – leichter Kettenraddeckel, kompaktere Motoreinheit, Schwungrad mit geringerer Bauhöhe und eine auf das geringe Gewicht des Schwungrades angepasste, gewichtsreduzierte Kurbelwelle – **steigert** den Arbeitskomfort erheblich.
- Die hohe Durchzugskraft, das dynamische Schwenkverhalten aufgrund des kleinen und leichten Schwungrads sowie die außergewöhnliche Beschleunigung erleichtern einen schnellen Arbeitsfortschritt. Ebenso wie die perfekt ausbalancierte Bauform der Maschine.
- Dank dem geringen Gesamtgewicht, dem Kettenraddeckel mit integrierten Gleitleisten gepaart mit dem gutem Schwenkverhalten lässt sich die Säge einfach am Stamm führen.
- Die verliersicheren Muttern sind einzeln mit dem Kettenraddeckel verbunden, damit diese beim Wechseln der Schneidgarnitur nicht verloren gehen.

### **Produktmerkmale**

#### STIHL MS 500i



## **Ausstattungsvariante**

### STIHL MS 500i W

Die MS 500i gibt es auch in einer Variante mit Griffheizung. Bei Bedarf sind wartungs- und verschleißfreie Heizfolien im Griffrohr und hinteren Handgriff zuschaltbar, die im Winter für warme und trockene Hände, bessere Griffigkeit und hohe Bediensicherheit sorgen.

- STIHL Injection
- Mengenregulierbare Ölpumpe
- Seitliche Kettenspannung
- Dekompressionsventil
- STIHL ElastoStart
- HD2-Filter
- STIHL Antivibrationssystem
- Werkzeugloser Tankverschluss
- Verliersichere Muttern



### STIHL Injection-Technologie

und geben die Informationen an das Steuergerät weiter. Dieses kann durch die ermittelten Werte Kraftstoffmenge die Kraftstoffdosierung durch Öffnen und Schließen des


Lieferbar ab Frühjahr 2019!	MS 500i	MS 500i W
Hubraum (cm³)	79,2	79,2
Leistung (kW/PS)	<b>5,0</b> /6,8	<b>5,0</b> /6,8
Gewicht (kg)®	6,2	6,3
Leistungsgewicht (kg/kW)	1,24	1,26
Systemgewicht (kg)	7,5/ <b>7,8</b> /8,0	7,5/ <b>7,8</b> /8,0
Schalldruckpegel® (dB (A))	106	106
Schallleistungspegel® (dB (A))	119	119
Vibrationswert® links/rechts (m/s²)	4,2/4,0	4,2/4,0
Volumen Kraftstofftank/Haftöl (cm³)	780/325	780/325
STIHL Oilomatic Sägekette Teilung Typ	³/ <sub>8</sub> " RS⊚	³/ <sub>8</sub> " RS®
Leichtbauschiene ES Light (Schnittlänge, cm)®	50/ <b>63</b> /71	50/ <b>63</b> /71
Bestellnummer	1147 200 0000 <b>1147 200 0001</b> 1147 200 0002	1147 200 0003 1147 200 0004 1147 200 0005
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	1.559,00 € <b>1.599,00 €</b> 1.631,00 €	1.629,00 € <b>1.669,00 €</b> 1.701,00 €

- Kettengeschwindigkeit
   Unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
- $(3) ext{ K-Faktor nach RL } 2006/42/EG = 2,0 dB (A)$
- (4) K-Faktor nach RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>
- ⑤ Je nach Motorsägentyp kann die tatsächliche Schnittlänge geringer als die angegebene Schnittlänge sein

  (i) RS: Rapid Super



## Spitzenqualität aus eigener Herstellung

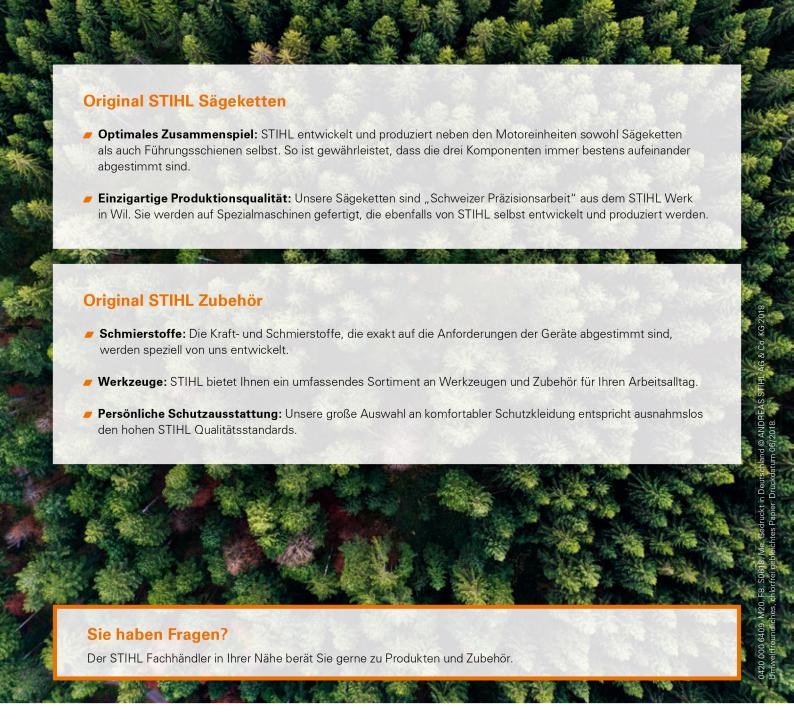



Gartentechnik Haustechnik Landtechnik

Bredenbecker Str. 476 · 31613 Wietzen
Telefon 05022 - 94100 · Fax 05022- 94200
www.boese-wietzen.de · info@boese-wietzen.de

Öffnungszeiten: Mo - Fr 07.30 - 18.00 Uhr · Sa 08.00 - 13.00 Uhr